


FLIESS Steuerungen

KS1611-091205-P, PLZ-Raum D-04668, Rev.: 0109
Komfortable Solar-Heizungsanlage, System Wasserweiche

- ein Heizkreis,
- Ölkessel (ÖK)
- Festbrennstoff-Vergaser-Kessel (FBK)
- 2 Pufferspeicher und 1 Brauchwasserspeicher
- Brauchwasserzirkulation und Wärme-Rücklade-Möglichkeit
- Solaranlage mit Standardkollektoren
- Wärmemengenzähler

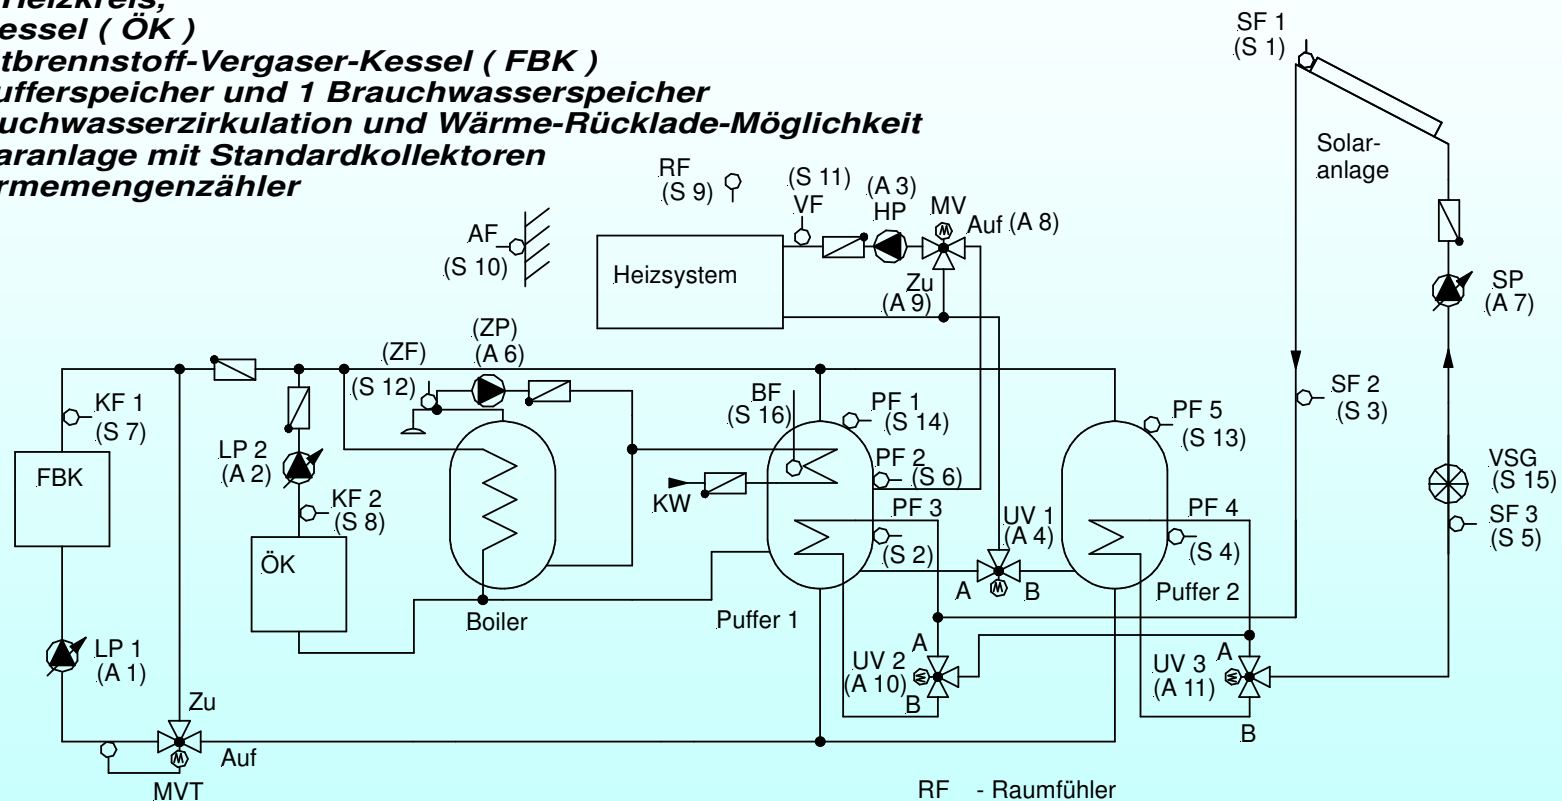

AF - Außentemperaturfühler
BF - Brauchwasserfühler
HP - Heizpumpe
KF 1 - Kesselfühler FBK
KF 2 - Kesselfühler ÖK
LP 1 - Ladepumpe Feststoffkessel
LP 2 - Ladepumpe Ölkessel

MV - Mischventil Auf-Zu
MVT - thermostatisches Mischventil
PF 1 - Temp. Puffer 1, oben
PF 2 - Temp. Puffer 1, mitte
PF 3 - Temp. Puffer 1, unten
PF 4 - Temp. Puffer 2, unten
PF 5 - Temp. Puffer 2, oben

RF - Raumfühler
SF 1 - Solar-Kollektorfühler
SF 2 - Solar-Vorlauffühler
SF 3 - Solar-Rücklauffühler
SP - Solarpumpe
UV - Umschaltventil
(Richtung B elektrisch aktiv)
VF - Vorlauffühler Heizkreis
VSG - Volumenstromgeber
ZP - Zirkulationspumpe